


T110

一体可变数据喷印系统

- ◆实时计算喷印成本
- ◆一体化内置打印头
- ◆无线键盘鼠标操控
- ◆防伪追溯数据喷印
- ◆GS1 DataMatrix
- ◆最高达406米/分钟

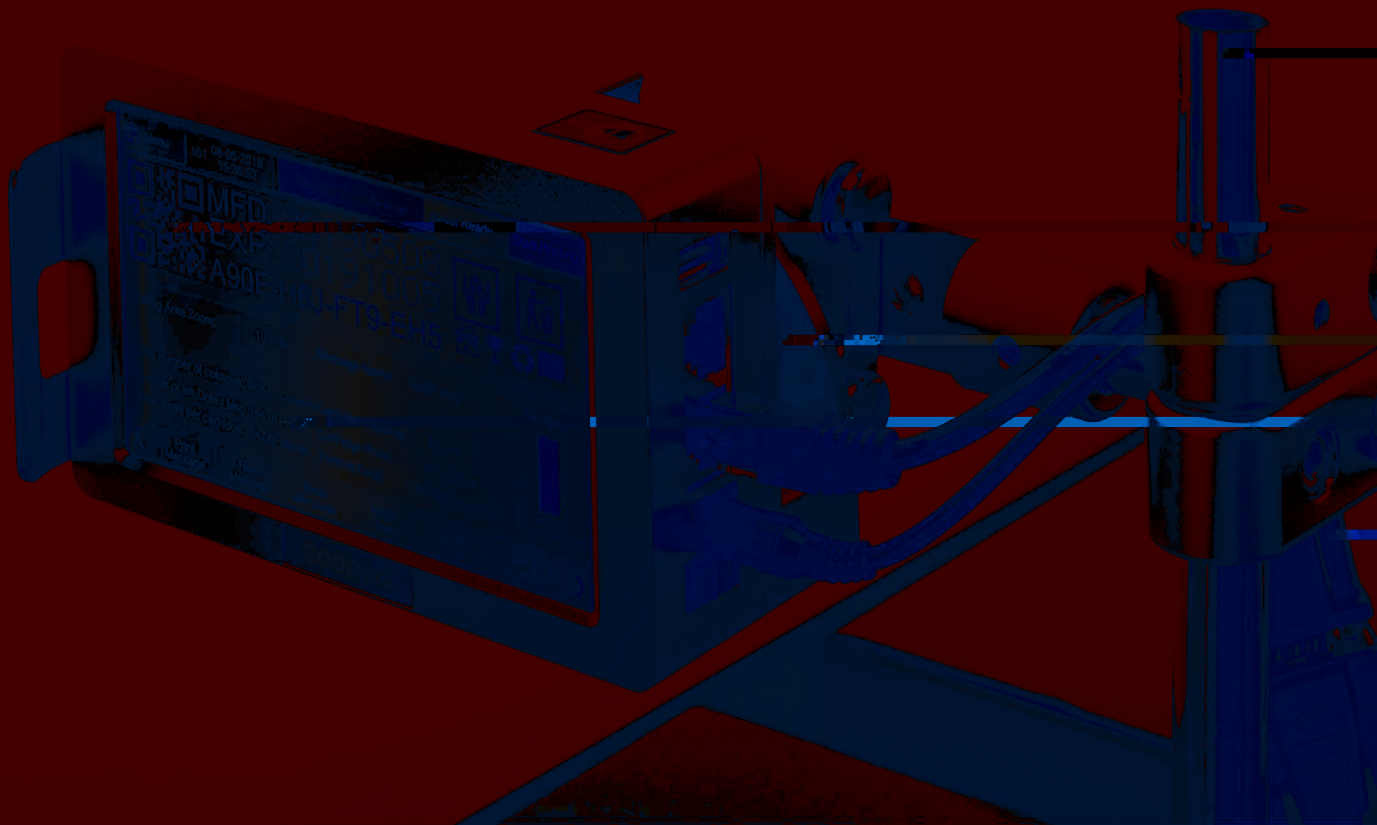

◆更可靠的专业硬件

采用美国英特尔公司 AMD650 工业级高性能 CPU
 美国 Xilinx 公司 Spartan6 工业级高速运算 FPGA
 打印引擎采用工业级 TIJ 喷码机专用的 ASIC 芯片性
 主板均采用抗干扰能力超强的工业级总线
 防尘防潮耐腐蚀工业级防护机身 5英寸工业触摸屏
 内置打印头 USB 串口 信息控制 光隔 温度传感器等
 全工业级硬件 确保在各种复杂工况的应用场合可靠稳定
 适用在高低温 多尘 潮湿 干扰环境下 获得稳定喷印质量

◆更强大的软件系统


架构稳定高效的工业级嵌入式系统 安全智能操作界面
 自主研发超高速喷印的 5000-10000dpi 超高分辨率
 高效灵活的动态数据库喷印功能 可多组动态信息编程喷印
 支持多语言多格式防窜码系统 支持防窜码加密解密应用
 强大的GS1二维码和条码功能 满足客户各种应用需求
 支持900PPI超高分辨率5000-10000dpi分辨率超高分辨率
 系统响应快,打印速度高达1000米/分钟,最高可达406米/分钟
 支持热敏输入 宽幅超宽幅喷印 多款安全策略 通过国家认证

Codpad

专业TIJ喷码标识设备制造商
Professional TIJ inkjet printer manufacturer

动态追溯数据库高速喷印解决方案
OEM, ODM, SDK 一站式服务

- ◆ 一体化喷头设计，更加使用简便
- ◆ 墨盒采取搭扣式安装，简便可靠
- ◆ 1-6级灰度可调，加黑后打印效果
- ◆ 多种可选支架，不同的安装方式
- ◆ 支持大容量耗材，墨袋连续供墨系统
- ◆ 方便对接包装机、分页机、输送机
- ◆ 支持 OEM 品牌，功能个性定制

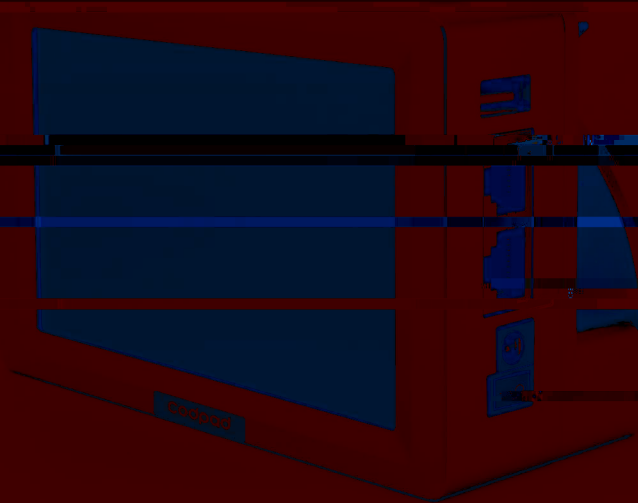

详细参数

喷 印 参 数	喷头类型	TIJ2.5热发泡喷头
	喷印精度	分辨率高达 600 x 600 DPI (纵向: 100DPI、150DPI、300DPI、600DPI 横向: 30-600DPI, 颗粒可调) 可调喷印灰度1-6级
	喷印高度	最小喷印1mm、最大喷印厚度12.7mm(喷头与喷印表面距离可调,高度1-2mm)
	喷印速度	406米/90DPI、304米/120DPI、240米/150DPI、120米/300DPI、60米/600DPI (多组可变数据超高速度喷印)
	喷印内容	语言字符/GS1 DataMatrix/动态追溯二维码/条形码/图形/序列号/日期/批次/数量/生产商数据/任意定制数据/各种图形/条码
	喷印材质	纸箱/塑封袋/PE袋/PP袋/PE袋/PP袋/PE袋/PP袋/PE袋/PP袋
	墨水类型	食品级、水性、油性、弱溶剂、溶剂42ml墨盒、大容量墨袋连续供墨系统
墨水颜色	黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV	
墨盒芯片	RFID非接触式、通用型、定制型、多级喷头类型	
机 器 参 数	操作系统	嵌入式Linux操作系统
	主要硬件	美国TI AM3358工业级CPU、美国Xilinx Spartan6 工业级FPGA、德州仪器专用ADC
	通信接口	USB、RS232
	外部接口	光眼、编码器、翻转翻例控制
	喷头安装	内置式喷头
	支持语言	支持10多种国家语言(中文、英文、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、德语、波兰语、捷克语、希腊语、俄语)
	电源参数	电源适配器100-240V交流输入 12V 3A直流输出
	机器尺寸	138mm*87mm*60mm
机器规格	138mm*87mm*60mm	
工作环境	温度 0-43 °C, 湿度 30-70%Rh	



包装机箱




2000色打




食品级打印




食品级打印




食品级打印




GS1 Data Matrix




动态防伪条码



多色食品级喷印



高速可变数据喷印



UV食品级喷印

Codpad

广州科帕电子科技有限公司

电话: +86-20-81631033 邮箱: sales@codpad.com

传真: +86-20-81631633 网站: www.codpad.com

地址: 广州市荔湾区东沙何家路9号3栋二楼